



# AK TEK


together we create



## ANAEROBİK ORTA MUKAVEMET SIZDIRMAZLIK CONTASI

### Mühendislik Yapıştırıcısı

Doğalgaz - Lpg - Su ( - 50 C , + 150 C )

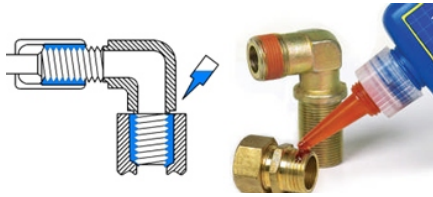

# AK TEK

together we create



TS EN 751-1 ' e sınıf H ' a uygun olarak üretilmiştir.-20 C Den + 150 c ye kadar kimyasal gaz , LPG ( gaz hali ) , metan , Hidrokarbon , yağ , benzin , su , hava vb. Ürünlerinin hidrolik birleşme yerleri için sökülebilir anaerobik yapıştırıcı . *Disassembling anaerobic sealant for hydraulic fixtures of chemical products , gas , LPG ( gas state ) methane , hydrocarbons , oils , naphta , water , compressed air , etc from -50 c to , + 150 . Easy disassembling.* TALİMATLAR : 1. Dişlerin normlara göre temizlenmiş ve yağlardan arındırılmış olarak kullanın.

2. Erkek ve dişi dişilerin üzerine uygulayın . 3. Kapağın sıkıca kapalı olmasına dikkat edin zamanla kayıplara neden olabilir.4. tesisattan sonra yapıştırıcının polimerizasyonunu sağlamak için 24 Saat bekleyin.

5. Tesisat sökümünde diğer ek bağlantı yerlerini bloke Edilmesi önerilir.Böylece oluşma aşamasındaki ince tabakanın bozulması engellenir. 6. Sökülmüş malzemeler metal fırça yardımı ile temizlenerek yeniden kullanılabilir. 7. Teflon bant ile kullanılabilir. 8 Kürlenme 24 saatte tamamlanır.

*Instruction : 1. Use conforming metal threads, clean and carefully degreased*

*2. Apply a little quantity of product on the first turns of the male and female thread . 3.Screw the couplings completely. A weak screwing may cause waste of time . 4. Do not open or adjust the couplings after final tightening.5. Before starting up The plant wait 24 hours to allow polimerisation of the sealent.*

*6. In case of mass assembling , a pipe spanner is suggested , to prevent the previous joint from moving, to avoid breaking the film in phase of formation.*

*7. When it is necessary to make joint ready for use again after disassembling , eliminate the polymerised sealent using a metallic brush and repeat the application.*

*UYARI : Çocuklardan uzak tutunuz.Metaakrilik esterler içerir.Göz ve ciltte tahrişe neden olur Eldiven kullanınız .Gözde temas halinde su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin .5 c ile 25 c arasında korunması gerekir. Professional product Warnings : it contains methacrilic esters.irritant to eyes and skin. wear suitable gloves.*

*Raf ömrü 18 ( onsekiz ) ay*

*made in p.r.c*




Medium strength Thixotropic viscosity

# 1243

Net: 250ml

## THREAD LOCKER & SEALANT

For locking and sealing M6~M20 screws.  
See bottle for order No. production date & expiry date



PRODUCT PATENT-No.: ZL96120495.8  
PACKAGE PATENT-No.: ZL200620160555.3